

Le GLOBO est un poêle de forme ronde, élégant et raffiné, avec une porte en verre sérigraphiée. Il est fourni toutes options. Humidificateur d'ambiance, télécommande thermostatée et système de connexion au wifi inclus de série. Cet appareil est canalisable en option. Le GLOBO est disponible en plusieurs puissances et configurations pour l'évacuation des fumées :

- Sortie arrière
- Sortie dessus simple paroi
- Sortie dessus concentrique



GLOBO 10kW



Puissance

10 kW

Rendement


91,2%

Performance énergie

A⁺

Flamme verte



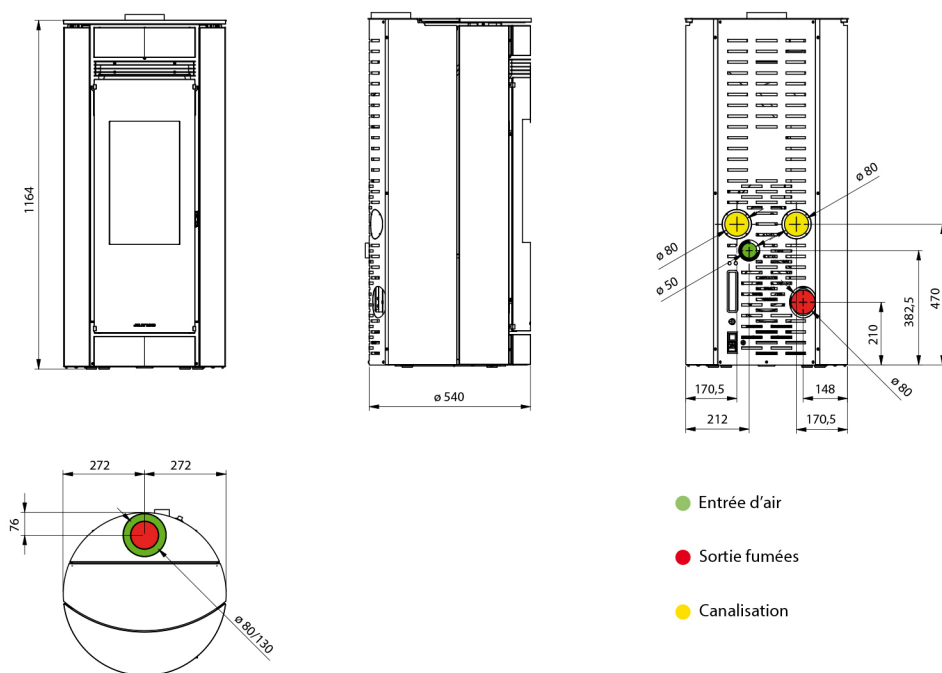

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisation

Hauteur, Largeur, Profondeur mm **1164 x 540 x 540**

Poids kg **132**

Puissance nominale kw **10**

Normes-EN : 14785/13240 **EN14785**

Rendement en % **91,2**

Efficacité énergétique saisonnière en % **80**

Emission de CO à 13%O2 **0.01**

Emission de poussières mg/Nm3 13%O2 **11**

Diamètre sortie des fumées en mm **80/130 ou 80 dessus/arrière**

Diamètre prise d'air en mm (position) **80/130 ou 50 arrière**

Taille du réservoir en Kg **17**

Durée max de fonctionnement **29**

Consommation horaire mini-maxi **0.62 - 2,27**

Distance de sécurité arrière **100 mm**

Distance de sécurité latérale **150 mm**

Distance de sécurité avant **900 mm**


Acier Noir

Acier Bordeaux


Acier Blanc

Pierre Ollaire


Sortie arrière	18098P	18099P	18138P	18100P
Sortie Sup. Simple paroi	18102P	18104P	18101P	18124P
Sortie Sup. Concentrique	18106P	18107P	18105P	18120P




ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA



GLOBO 10 kW

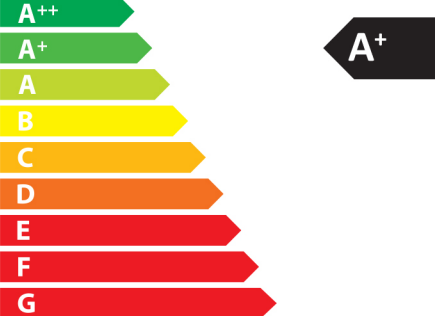



10,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

